

WP 450

2-Schicht 11mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

Dimension: 500 x 65 x 11 mm

Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProActive+ Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften




FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegetechnik:



VERKLEBUNG
SCHWIMMEND

Verlegemuster:

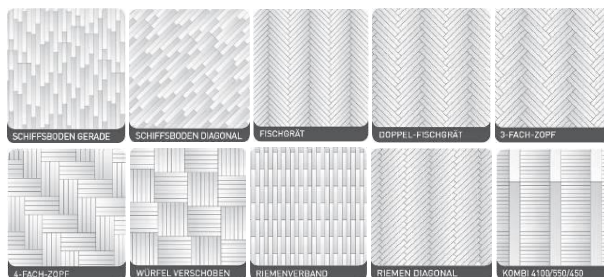

Produktbeschreibung:

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Produktionsstandort | Österreich | Holzarten/Farben |
| Gesamtstärke | 2-Schicht Aufbau 11 mm | Sortierungen/Veredelungen: |
| Nuttschicht | ca. 3,6 mm Massivholz | Siehe aktuelle Preisliste |
| Trägermaterial | Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus hochwertigem Sperrholz | |
| Bearbeitung | Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder, wahlweise gebürstet | |
| Holzfeuchte | Aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %) | |
| Zusammensetzung | Ca. 91% nachwachsender Rohstoff Holz, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe | |
| Fußbodenheizung | Eiche ideal geeignet. | |
| Brandverhalten | C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,084 m ² K/W | |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar | |
| Härtegrad nach Brinell | 23-42 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart) | |
| Ökologische Verantwortung | | |

Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE
Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Einzelstabelemente und die Kombinierbarkeit mit WIP 4100
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt ist zu 70% PEFC zertifiziert, 100% Zertifizierung auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften). Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilme und Reinigungsrückstände möglich. Stand der Technik April 2021.