

Caractéristiques Produit - Weitzer Strip 360

www.weitzer-parkett.com



Weitzer Strip 360

2-Plis 10,3 mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur

Dimensions : 360 x 108 x 10,3 mm

Mise en oeuvre:



Fonctionnalités:



PARQUET SANS ENTRETIEN: L'entretien des finitions ProActive+ en locaux d'habitation n'est plus nécessaire.




PARQUET SANTÉ – ProVital finish: Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE: Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

Motifs de pose:

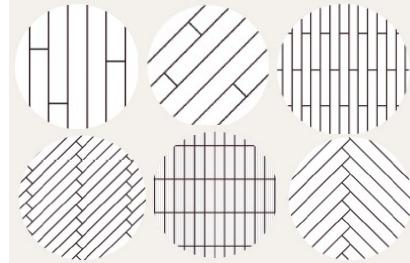

Description produit:

Essence de bois/couleurs: sur demande

Lieu de fabrication	Autriche
Epaisseur totale	contrecollé 2-Plis 10,3 mm
Parement	mosaïque en bois noble d'env. 3,6 mm d'épaisseur
Support	à base de bois
Usinage	Lame mosaïque avec 4 rainures et languettes, sans chanfreins obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois à l'expédition : 8 % ± 1 %)
Humidité du bois	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020)
Plancher chauffant	0,061 m²K/W
Résistance thermique	Cfl-s1 pour l'essence de bois chêne (sauf chêne fumé à cœur) avec surface Pro Active+ ou Pro Vital finish
Réaction au feu	Dfl-s1 pour les autres essences de bois avec surface Pro Active+ ou Pro Vital f (selon les conditions de mise en oeuvre)
selon EN 13501-1	
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm² (valable pour l'essence chêne)
Responsabilité écologique	

Finitions:



PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »

Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement rénovable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privatifs (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

Caractéristiques intelligentes:

- Qualité d'exception et durable grâce au parement en bois massif d'env. 3,6 mm d'épaisseur.
- Design unique et nombreuses possibilités décoratives

Remarques finales:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Pour certains motifs de pose, les lames gauches et droites doivent être commandées séparément pour certains articles. Edition 01-2026.