

Weitzer Diele 1000 Plus

2-Schicht-Aufbau, Gesamtstärke 10,3mm mit ca. 3,6mm Nutzschicht
Dimension: 1000 x 125 x 10,3mm


Verlegetechnik:



Funktionalitäten:

-  **PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.
-  **GESUND-PARKETT – ProVital finish:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften
-  **FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:

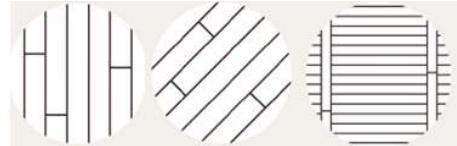

Produktbeschreibung:

Holzarten/Farben/Sortierungen/Veredelungen: auf Anfrage

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	10,3mm, 2-Schicht-Aufbau
Nutzschicht	ca. 3,6mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff, quellvergütet
Bearbeitung	Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstausslieferung $8\% \pm 1\%$)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Brandverhalten lt. EN 13501-1	C _{s1} für Holzart Eiche mit Oberflächen ProActive+ oder ProVital finish (Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage, Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,061 m ² K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	25-40 N/mm ² (für Holzart Eiche, gemessen senkrecht zur Faser)
Ökologische Verantwortung	   

Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Im privaten Wohnbereich pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Bei Ausführung als Französisch Fischgrät: Gesamtlänge um ca. 9mm kürzer. Stand der Technik 07-2026.